



ORISA®
WATER FILTERS

ORISA® est un purificateur dédié au traitement de l'eau, conçu sans obsolescence programmée. Il dispose d'une **membrane d'ultrafiltration de haute performance**, d'un **système de crossflow permanent** et d'un **nettoyage intégré**. Ses matériaux de qualité et ses innovations techniques le positionnent comme le purificateur à eau le plus performant, fiable et durable. L'eau filtrée par simple pompage manuel permet aux utilisateurs de disposer d'une eau purifiée pour la boisson, l'alimentation et l'hygiène au quotidien. La membrane peut être remplacée pour **prolonger la durée de vie** du purificateur.



Dimensions ORISA® : 42,5 x 17 x 12 cm



LOG 5
LOG 8



Rétrolavage
intégré

2,1 kg

Poids du
purificateur



Crossflow
permanent

5-40°C

Température de
fonctionnement



Valve de
sécurité

2 bar
max

Pression
de service



Purificateur
réparable


RÉTENTION MEMBRANAIRE	PERFORMANCES ORISA®
BACTÉRIES	LOG 8 99,999999%
VIRUS	LOG 5 99,999%
MICRO-ORGANISMES ET PARASITES	Algues Spores Protozoaires
MATIÈRES EN SUSPENSION	Sédiments Microplastiques



ORISA® a été testé dans le cadre du programme d'évaluation international des technologies domestiques de traitement de l'eau (HWTS round III) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il s'est avéré avoir un niveau de performance « Protection complète : trois étoiles ».



Désignation : _PURIFICATEUR ORISA®
Code douanier : 84 21 21 0090

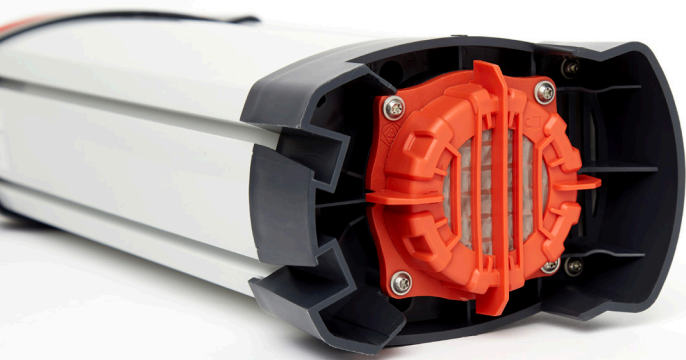

Ultrafiltration de haute performance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES ORISA®
SYSTÈME DE FILTRATION	Ultrafiltration instantanée et à la demande
DÉBIT D'EAU FILTRÉE	Jusqu'à 180 L/h soit 3L/min*
MEMBRANE FRANÇAISE	Fibres creuses 4200 tubes
MWCO	100 000 daltons = 0,01 µm
PRÉFILTRATION	50 µm
EFFICACITÉ DE NÉPHÉLOMÉTRIE	Pics de turbidité de 1 à 250 NTU éliminés
PERFORMANCE OPTIMALE	1 à 50 NTU avant filtration < 0,1 NTU après filtration

* Le débit dépend de la qualité de l'eau à filtrer

Le purificateur ORISA® est fourni avec :

- 1 poignée de pompage avec joints
- 1 tuyau alimentaire
- 1 préfiltre 50 microns
- 1 joint torique
- 1 accroche-seau avec fixation
- 1 brosse souple
- 4 joints de rechange
- 1 notice d'utilisation



Sécurité sanitaire, fiabilité et robustesse



Voir la vidéo

SÉCURITÉ DU SYSTÈME	PERFORMANCES ORISA®
FLUX D'EAUX SÉCURISÉS	IN : eau préfiltrée OUT : eau ultrafiltrée
CROSSFLOW PERMANENT	Circulation constante Encrassement limité
RÉTRO-LAVAGE INTÉGRÉ	Nettoyage de la membrane en 2 étapes
PRESSION DE SERVICE	Valve de sécurité 2,2 bar max
TRAÇABILITÉ	Numéro de série individuel
STOCKAGE POSSIBLE	5 années avant l'utilisation